



ボガーズ
bogaerts
greenhouse logistics



高所作業車 キーリフト

ii-Lift H-652



ボガーズ

bogaerts

greenhouse logistics

日本製に比べ、最大高も走行速度も優れます！


高所作業時の安全性を
高めるアウトリガー装備



耐久性のある
電気系統




ステンレス製
フットペダル

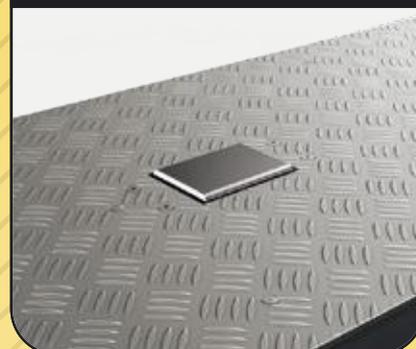

車体の前後からの
乗降が可能



最高速度110m/分の
高速移動が可能

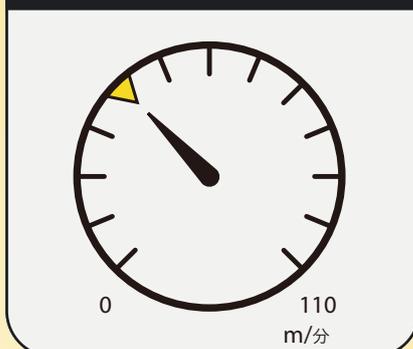

ハイスピードで
上昇・下降



長さ
幅
高さ
最低プラットフォーム高さ
最高プラットフォーム高さ
運転速度
バッテリー
重量

2031 mm
755 - 1009 mm (パイプレールの幅により異なります)
1920 mm
686 mm (地面からプラットフォームまでの高さ)
6500 mm (地面からプラットフォームまでの高さ)
0 - 110 m / 分
100 V - DC 24 V 変換タイプ
635 kg

※上記仕様は、予告なしに変更する場合がございます。



ボガーズ
bogaerts
greenhouse logistics



高所作業車 キーリフト
ii-Lift H-352



ボガーズ
bogaerts
greenhouse logistics


ボガーズ




車体の前後からの
乗降が可能



最高移動速度110m/分
クルーズコントロールが可能




丈夫な操作ボタン

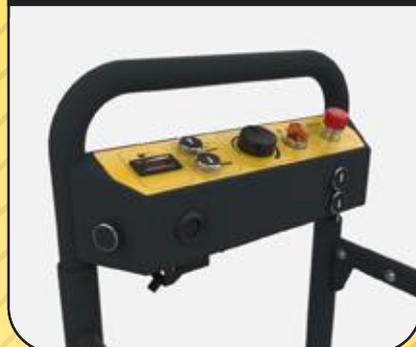

ハイスピードで
上昇・下降



耐久性のある
電気系統

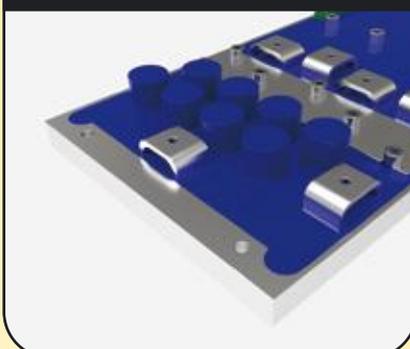

ステンレス製
フットペダル



長さ
幅
高さ
最低プラットフォーム高さ
最高プラットフォーム高さ
運転速度
バッテリー
重量

2031 mm
655 - 1355 mm (パイプレールの幅により異なります)
1725 mm
492 mm (地面からプラットフォームまでの高さ)
3500 mm (地面からプラットフォームまでの高さ)
0 - 110 m / 分
100 V - DC 24 V 変換タイプ
430 kg

※上記仕様は、予告なしに変更する場合がございます。